
Reflow-Ofen

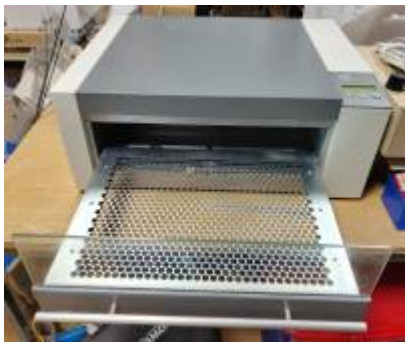

Unser Infrarot-Reflow-Ofen, ein EuroCircuits eC-reflow-mate, kann zum SMD-Löten mit einer Schablone (Stencil) genutzt werden. Angesteuert wird er über die PC-Software eC-reflow-pilot, die auf dem Rechner am Elektronikarbeitsplatz installiert ist.

Für den Reflowprozess wird folgendes benötigt:

- Eine Leiterplatte und die Bauteile
- Eine Schablone/Stencil
- Lötpaste (empfohlen: bleifrei, im Kühlschrank in der Küche gibt es einen kleinen Vorrat)
- Ein Verteilwerkzeug, z.B. eine alte Kreditkarte

Zudem benötigt man ein Lötprofil, abhängig z.B. von der thermischen Masse der Bauteile.

Das alles erfordert ein wenig Erfahrung, von der wir bisher sehr wenig haben - wenn du Tipps & Ideen hast, bitte immer gern hier hinzufügen.

Die Software

Dauerhafter Link zu diesem Dokument:
https://wiki.technikkultur-erfurt.de/bytespeicher:ausstattung:reflowofen?rev=1775674850

Dokument zuletzt bearbeitet am: **08.04.2026 19:00**

Verein zur Förderung von Technikkultur in Erfurt e.V
https://wiki.technikkultur-erfurt.de/